

Link do produktu: <https://graphite.com.pl/filtr-do-wody-brita-purity-c1000-ac-p-506.html>

Filtr do wody Brita Purity C1000 AC

Cena brutto	164,00 zł
Cena netto	133,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni
Numer katalogowy	102370
Kod producenta	1002063
Producent	Brita

Opis produktu


Optymalna woda do orzeźwiających napojów

PURITY C1000 AC, zawierający blok węgla aktywnego, skutecznie zatrzymuje znajdujące się w wodzie pitnej substancje, które mogą negatywnie wpłynąć na smak, zapach lub wygląd produktu końcowego. Blok węglowy posiada bardzo dużo małych porów, które zatrzymują nawet najmniejsze cząsteczki (do 0,5 µm) i czyszczenia.

Typowe zastosowania technologii PURITY C1000 AC to dystrybutory wody i urządzenia vendingowe podłączone do instalacji wodociągowych.

Korzyści dla użytkownika

- Filtrowanie wody z kranu – eliminacja zmętnienia, doskonały smak i zapach produktu końcowego
- Zatrzymywanie cząstek do 0,5 µm zgodnie ze standardem NSF 42
- Ochrona urządzeń i ich dłuższa żywotność
- Prosty system wymiany wkładu z innowacyjną dźwignią blokującą, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo użytkownika
- Zintegrowany zawór płukania oraz wejście i wyjście wody umiejscowione z jednej strony głowicy mają istotny wpływ na oszczędność miejsca i obsługę filtra

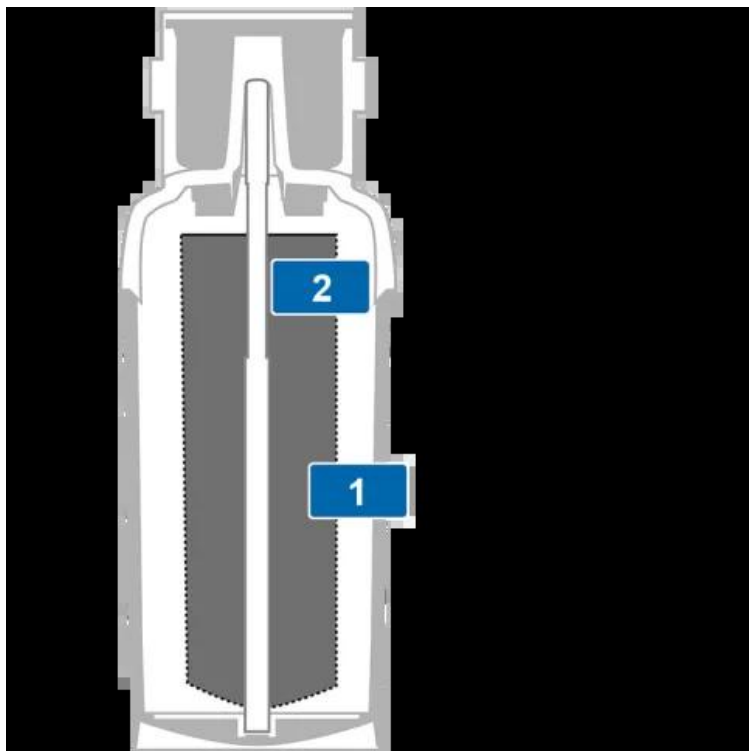

System filtracyjny

Sprawdzona, dwuetapowa technologia filtracji i optymalizacji wody BRITA:

1. Filtracja wstępna

Filtr wstępny zatrzymuje duże cząsteczki.

2. Filtracja węglem aktywnym

Cała woda przepływa przez filtr z węglem aktywnym w celu usunięcia substancji negatywnie wpływających na jej smak i zapach. Mikropory zapewniają doskonałe zatrzymywanie cząsteczek.

Jakość i bezpieczeństwo

Optymalna jakość wody

Doskonała i stała jakość wody – bez niepożądanych substancji zmieniających smak i zapach.

Maksymalne bezpieczeństwo produktu

Ciągła praca i bezpieczne użytkowanie.

Łatwy w użyciu

Prostsza i łatwiejsza obsługa.

Sprawdzony

Filtry do wody BRITA Professional są przebadane i monitorowane przez niezależne instytuty pod kątem bezpieczeństwa dla żywności.



Kilka faktów

- Sprawdzona, dwuetapowa technologia filtracji węglem aktywnym.
- Skutecznie filtruje wodę, zapewniając orzeźwiające napoje o lepszym smaku i zapachu.

- Przyjazny dla portfela: chroni urządzenia i znacząco ogranicza ich awarie .
- Łatwa obsługa dzięki szybkiemu systemowi wymiany z innowacyjnym uchwytem blokującym.
- Zintegrowany zawór płuczający jest łatwy w użyciu i kompaktowy.
- Zatrzymuje cząsteczki wielkości nawet 0,5 µm, zgodnie z normą NSF 42.

Technologia	filtracja węglem aktywnym
Wydajność ¹	10.000 l
Maks. ciśnienie robocze	8,6 bar
Temperatura wody na wejściu	4 - 30 °C
Zakres przepływu roboczego i powiązany spadek ciśnienia	30 - 180 l/h/0,2 - 1,4 bar
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartości 1 bara	140 l/h
Redukcja chloru	DIN EN 14898 Class 1 (> 90 %) NSF 42 (50 %)
Zatrzymywanie cząstek	NSF 42 klasa I (0,5 µm)
Wymiary (szer./gł./wys.) Głowica filtra z wkładem filtracyjnym	109/93/238 mm
Ciężar (suchy/mokry)	0,5/1,0 kg
Przyłącza (wejście/wyjście)	G 3/8" lub John Guest 8mm
Ułożenie robocze	poziome lub pionowe

¹Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i/lub typu urządzenia) wartości te mogą być w rzeczywistości inne.