Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:55

Link do produktu: https://graphite.com.pl/filtr-do-wody-brita-purity-c1000-ac-p-506.html



Filtr do wody Brita Purity C1000 AC

Cena brutto	**164,00 zł**
Cena netto	**133,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-3 dni**
Numer katalogowy	**102370**
Kod producenta	**1002063**
Producent	**Brita**


Opis produktu

Optymalna woda do orzeźwiających napojów

PURITY C1000 AC, zawierający blok węgla aktywnego, skutecznie zatrzymuje znajdujące się w wodzie pitnej substancje, które mogą negatywnie wpłynąć na smak, zapach lub wygląd produktu końcowego. Blok węglowy posiada bardzo dużo małych porów, które zatrzymymują nawet najmniejsze cząsteczki (do 0,5 µm) i czyszczenia.
Typowe zastosowania technologii PURITY C1000 AC to dystrybutory wody i urządzenia vendingowe podłączone do instalacji wodociągowych.

Korzyści dla użytkownika

• Filtrowanie wody z kranu – eliminacja zmętnienia, doskonały smak i zapach produktu końcowego
• Zatrzymywanie cząstek do 0,5 µm zgodnie ze standardem NSF 42
• Ochrona urządzeń i ich dłuższa żywotność
• Prosty system wymiany wkładu z innowacyjną dźwignią blokującą, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo użytkowania
• Zintegrowany zawór płukania oraz wejście i wyjście wody umiejscowione z jednej strony głowicy mają istotny wpływ na oszczędność miejsca i obsługę filtra

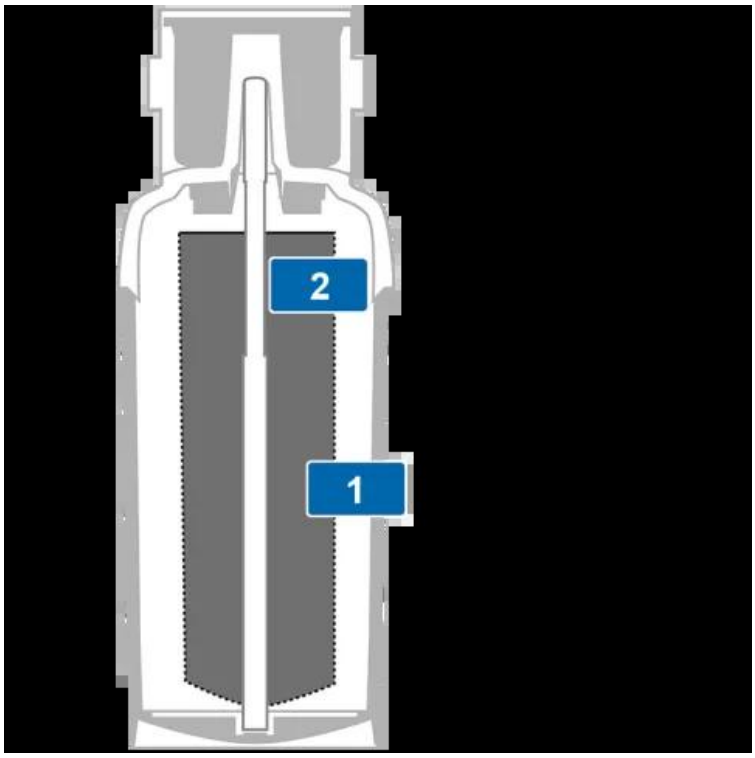

System filtracyjny

Sprawdzona, dwuetapowa technologia filtracji i optymalizacji wody BRITA:

1. Filtracja wstępna
Filtr wstępny zatrzymuje duże cząsteczki.

2. Filtracja węglem aktywnym
Cała woda przepływa przez filtr z węglem aktywnym w celu usunięcia substancji negatywnie wpływających na jej smak i zapach. Mikropory zapewniają doskonałe zatrzymywanie cząsteczek.

Jakość i bezpieczeństwo

Optymalna jakość wody
Doskonała i stała jakość wody – bez niepożądanych substancji zmieniających smak i zapach.

Maksymalne bezpieczeństwo produktu
Ciągła praca i bezpieczne użytkowanie.

Łatwy w użyciu
Prostsza i łatwiejsza obsługa.

Sprawdzony
Filtry do wody BRITA Professional są przebadane i monitorowane przez niezależne instytuty pod kątem bezpieczeństwa dla żywności.





Kilka faktów

- Sprawdzona, dwuetapowa technologia filtracji węglem aktywnym.
- Skutecznie filtruje wodę, zapewniając orzeźwiające napoje o lepszym smaku i zapachu.

- Przyjazny dla portfela: chroni urządzenia i znacząco ogranicza ich awarie .
- Łatwa obsługa dzięki szybkiemu systemowi wymiany z innowacyjnym uchwytem blokującym.
- Zintegrowany zawór płuczący jest łatwy w użyciu i kompaktowy.
- Zatrzymuje cząsteczki wielkości nawet 0,5 µm, zgodnie z normą NSF 42.

Technologia	filtracja węglem aktywnym
Wydajność[1]	10.000 l
Maks. ciśnienie robocze	8,6 bar
Temperatura wody na wejściu	4 – 30 °C
Zakres przepływu roboczego i powiązany spadek ciśnienia	30 – 180 l/h/0,2 – 1,4 bar
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartości 1 bara	140 l/h
Redukcja chloru	DIN EN 14898 Class 1 (> 90 %) | NSF 42 (50 %)
Zatrzymywanie cząstek	NSF 42 klasa I (0,5 µm)
Wymiary (szer./gł./wys.) Głowica filtra z wkładem filtracyjnym	109/93/238 mm
Ciężar (suchy/mokry)	0,5/1,0 kg
Przyłącza (wejście/wyjście)	G 3/8“ lub John Guest 8mm
Ułożenie robocze	poziome lub pionowe

[1]Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i/lub typu urządzenia) wartości te mogą być w rzeczywistości inne.